LED PUCK LIGHT COMBO

Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home.
With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.
Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

PUCK LIGHT COMBO

FOR YOUR SAFETY

Most electrical accidents are caused by carelessness or ignorance. If you combine a basic knowledge of electricity, a healthy respect for it, and a dose of common sense, you can safely tackle many household electrical repairs. Here are some basic guidelines for working with electricity:

Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.

Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it's not live.

Whenever you check for voltage in a receptacle, check both outlets – each may be controlled by a separate wiring circuit.

When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.

Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.

To protect children, place safety covers over any unused outlets.

When unplugging a power tool or appliance, pull on the plug, not on the power cord.

Improperly used extension cords are a leading cause of electrical fires. They are for temporary use only - do not use them to extend a circuit permanently.

Keep dry-chemical fire extinguishers in the kitchen, basement, and workshop.

Never disable grounding devices. Make sure that all appliances requiring grounding are properly grounded, and that the electrical system itself is properly grounded.

Meet or exceed all electrical code requirements that cover the work you are doing.

Always work with enough light to see what you are doing; it's easy to make mistakes when you're working in dim light.

When in doubt about the safety of any electrical repair or test, call in a professional.

ELECTRICAL INSTALLATION

FIG. 1. Place the wall switch to the"OFF" position.

DEPENDING ON WHICH TYPE OF FUSE BOX YOU HAVE IN YOUR HOME:

FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OR

FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to the entire home OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.



FIG. 1
WALL SWITCH



FIG. 2
BREAKER PANEL



FIG. 3
FUSE BOX

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry.
Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:

Toll Free Telephone: 1-800-361-6761 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)
E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department
150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8
Please visit our website to discover other quality Globe products: http://www.globe-electric.com

INSTRUCTIONS

3 PACK PUCK LIGHT COMBO INCLUDES:

(3) LED puck lights
(1) 10W driver with 40" connection cable
(6) wood screws
(3) surface plates

PUCK LIGHT INSTALLATION:

Choose location for pucks, ensuring that electrical outlet is within 40" of location.

SURFACE MOUNT:

STEP 1: Install Surface Plate
Mark locations for pucks and install surface plates with wood screws to surface.

STEP 2: Attach Puck Light
Line up hooks of surface plate with holes in the back of the puck light and turn to secure.

STEP 3: Attach Driver
Connect 20" male connecting cable of one puck light to 40" female connection cable of the driver.
Plug driver into electrical outlet.

STEP 4: Attach Pucks
Connect pucks to each other.

IMPORTANT:

Do not locate puck lights closer than 2" from a cabinet wall or in a compartment smaller than 12"x12"x12" (one cubic foot) for each light fixture. Three light fixtures require a minimum of three cubic feet of enclosed space.

This light is intended for use as an under cabinet light only and not intended for installation in ceilings and soffits or for lighting aquariums.

MAINTENANCE:

1. This unit is intended for indoor use only.
2. Do not modify the puck lights. If any modifications are made it may render the product unsafe.
3. Cleaning: Before cleaning your puck lights, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

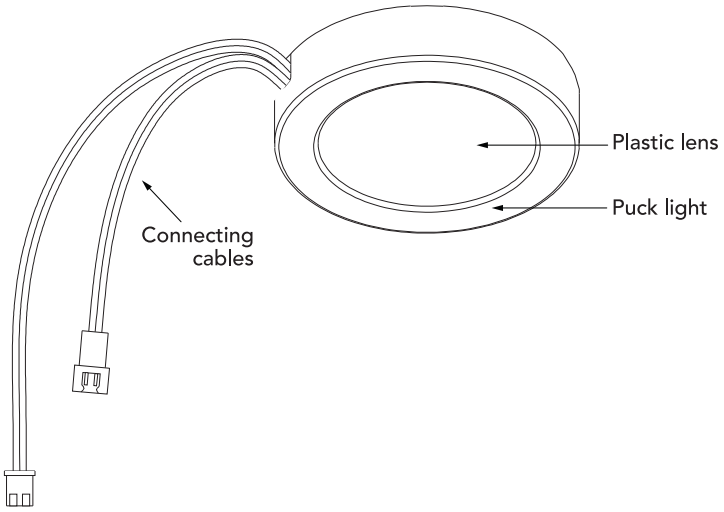

SURFACE MOUNT:

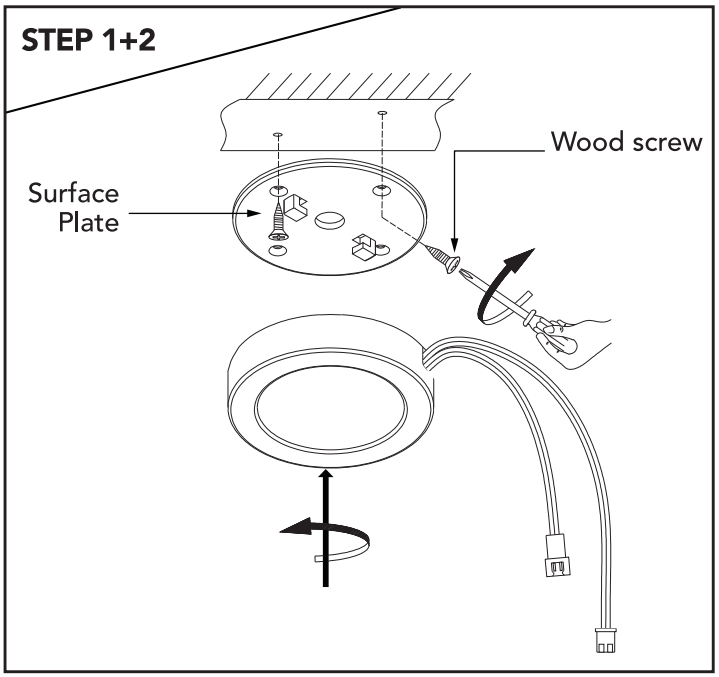

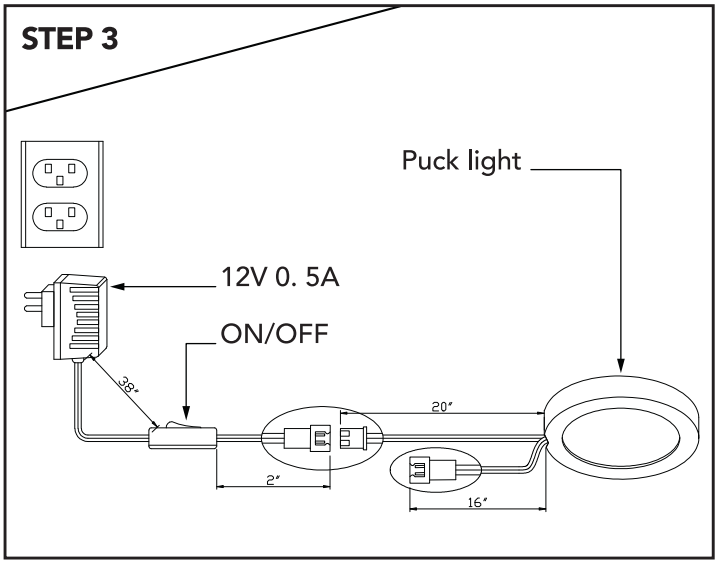

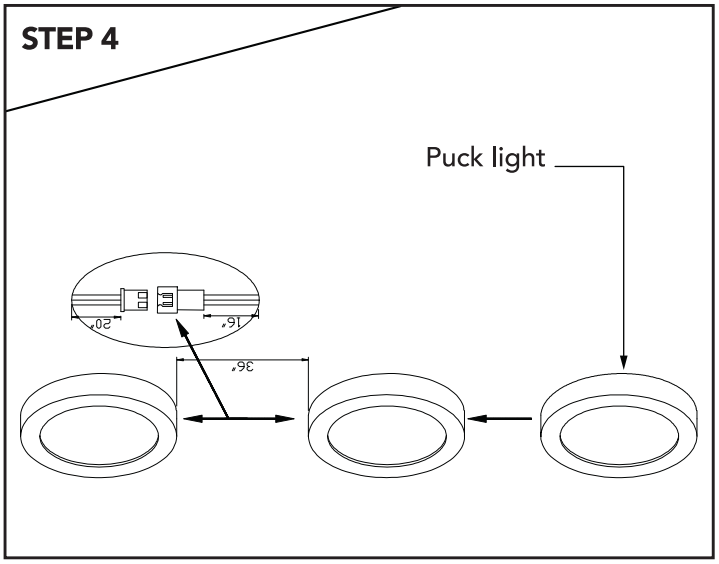

3 PACK LED PUCK LIGHT COMBO
25787

ENSEMBLE DES RONDELLES LUMINEUSES AU DEL

Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile.
Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable.
Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

ENSEMBLE DES RONDELLES LUMINEUSES

POUR VOTRE SÉCURITÉ

La plupart des accidents de nature électrique tirent leurs sources de la négligence ou de l'ignorance. Si vous entretenez une connaissance de base en électricité jointe au respect qu'elle vous inspire et au bon sens, vous pourrez effectuer de nombreuses réparations électriques domestiques en toute sécurité. Voici quelques lignes directrices à suivre lorsque vous effectuez des travaux électriques :

Avant de travailler avec un circuit, accédez au panneau de disjoncteurs principal, et enlevez le fusible ou mettez hors tension le disjoncteur commandant ce circuit. Avec du ruban adhésif, collez une petite affiche au panneau avertissant toute autre personne de ne pas toucher au panneau des disjoncteurs pendant que vous travaillez avec ce circuit.

Avant de toucher un fil quelconque, servez-vous d'un vérificateur de tension pour vous assurer qu'il n'est pas sous tension.

Chaque fois que vous vérifiez la présence d'une tension dans une prise de courant murale, vérifiez toujours les deux prises individuelles: deux circuits de câblage séparés peuvent très bien servir les deux prises individuellement, l'une indépendamment de l'autre.

Lorsque vous remplacez des fusibles, mettez d'abord le commutateur principal de courant hors tension. Vérifiez que vos mains et vos pieds soient secs et placez une main derrière le dos afin d'empêcher l'électricité de faire un tour complet à travers votre poitrine. Touchez un fusible à bouchon seulement par son rebord isolé. Retirez les fusibles à cartouche à l'aide d'une pince à fusible.

Utilisez des outils à poignées isolées et des échelles de bois ou de fibre de verre.

Afin de protéger les enfants, insérez un capuchon de sécurité dans toute prise de courant non utilisée.

Lorsque vous débranchez un outil électrique ou un appareil ménager, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Les rallongent électriques figurent parmi les premières causes de feux électriques. Leur usage doit être temporaire. Ne pas les utiliser pour prolonger un circuit de façon permanente.

Gardez des extincteurs à produits chimiques secs dans la cuisine, au sous-sol et dans l'atelier.

Ne mettez jamais des dispositifs de mise à la terre hors fonction. Assurez-vous que tous les appareils ménagers qui nécessitent une mise à la terre sont adéquatement mis à la terre et que le système électrique l'est tout autant.

Respectez ou même dépassez les exigences du code électrique touchant les travaux que vous effectuez.

Travaillez toujours avec suffisamment d'éclairage pour voir clairement ce que vous faites; il est facile de commettre des erreurs en travaillant à la lumière tamisée.

Dans le doute à propos de la sécurité de toute réparation ou de tout essai électrique, faites appel à un(e) professionnel(le).

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.

SELON LE TYPE DE BOÎTE À FUSIBLES QUI COMMANDE L'ÉLECTRICITÉ DANS VOTRE DOMICILE :

FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l'alimentation au circuit particulier sur lequel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage.

OU

FIG. 3. Mettez hors tension le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez le fusible commandant l'alimentation au circuit particulier sur lequel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage.



FIG. 1
COMMUTATEUR MURAL



FIG. 2
PANNEAU DES DISJONCTEURS



FIG. 3
BOÎTE À FUSIBLES

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de grande qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur.
En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes:

Téléphone sans frais d'interurbain: 1-800-361-6761 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain: 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)
Courriel : info@globe-electric.com / Courrier: Globe Electric, Service du soutien de la clientèle
150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8
Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse http://www.globe-electric.com

INSTRUCTIONS

L'ENSEMBLE DE 3 RONDELLES LUMINEUSES INCLUT :

(3) rondelles lumineuses
(1) transformateur de 10 W avec cordon d'alimentation 40 po
(6) vis à bois
(3) plaques de surface

INSTALLATION DES RONDELLES LUMINEUSES :

Choisissez l'emplacement des rondelles lumineuses, en s'assurant que la pris electrique est à l'intérieur de 40 po.

MONTAGE EN SURFACE :

ÉTAPE 1 : Installez la plaque de surface
Marquez l'emplacement des rondelles lumineuses, puis fixez les plaques de surface avec les vis à bois.

ÉTAPE 2 : Fixez la rondelle lumineuse
Aligner les crochets de la plaque avec les trous au dos des rondelles lumineuses et tourner pour sécuriser.

ÉTAPE 3 : Fixez le transformateur
Connecter la fiche mâle du câble de 20 po à la fiche femelle du câble de 40 po au transformateur d'une des rondelles lumineuses.
Brancher le transformateur à la prise éléctrique.

ÉTAPE 4 : Fixez les rondelles
Connecter les rondelles ensemble.

IMPORTANT:

Ne placez pas les rondelles lumineuses à moins de 5 cm (2 po) de la paroi de l'armoire ni dans un compartiment de moins de 30,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm (12 po x 12 po x 12 po; un pied cube) pour chaque rondelle.L'espace clos pour trois rondelles doit être d'au moins 0,08 m3 (3 pi3).

Cette rondelle est conçue pour être utilisé comme éclairage d'armoire seulement. Elle n'est pas conçue pour les installations dans les plafonds ou les soffites, ni pour l'éclairage d'aquariums.

ENTRETIEN :

1. Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur seulement.
2. Ne modifiez pas les rondelles lumineuses. Si des modifications sont faites, elles peuvent rendre le produit non sécuritaire.
3. Nettoyage : Avant de nettoyer les rondelles lumineuses, mettez l'interrupteur à la position Arrêt (off) ou coupez l'alimentation. Essuyez les rondelles avec un linge doux et humide.

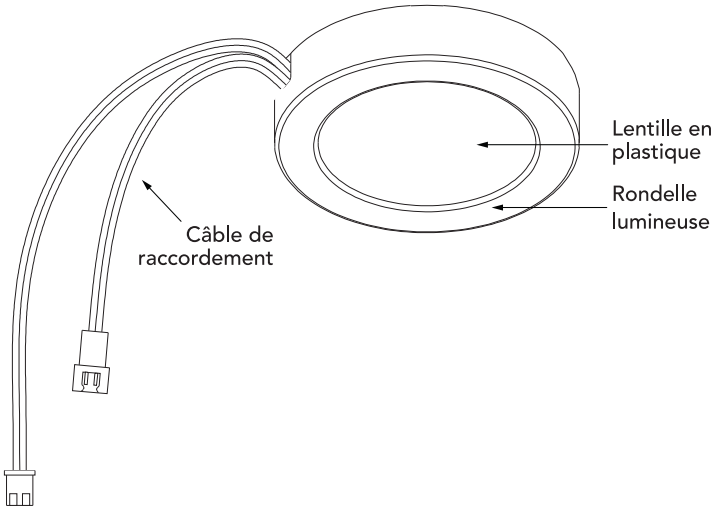

MONTAGE EN SURFACE :

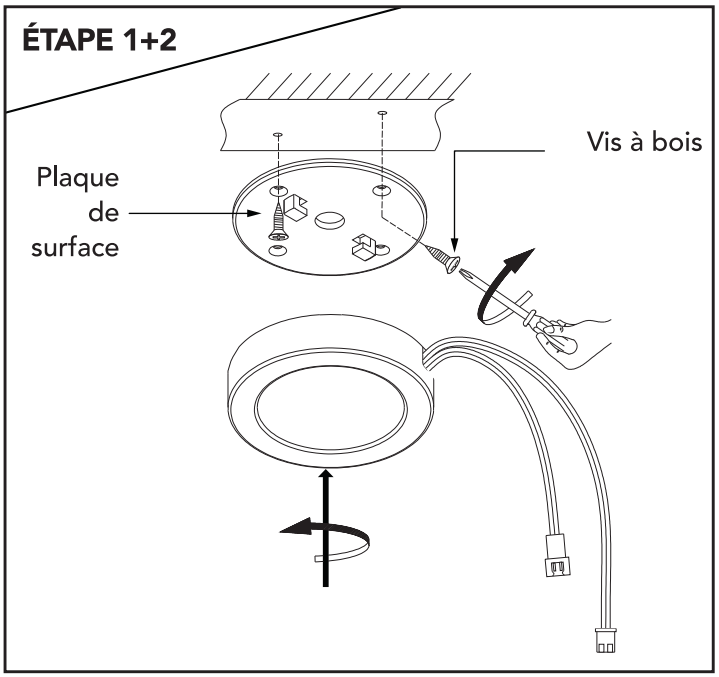

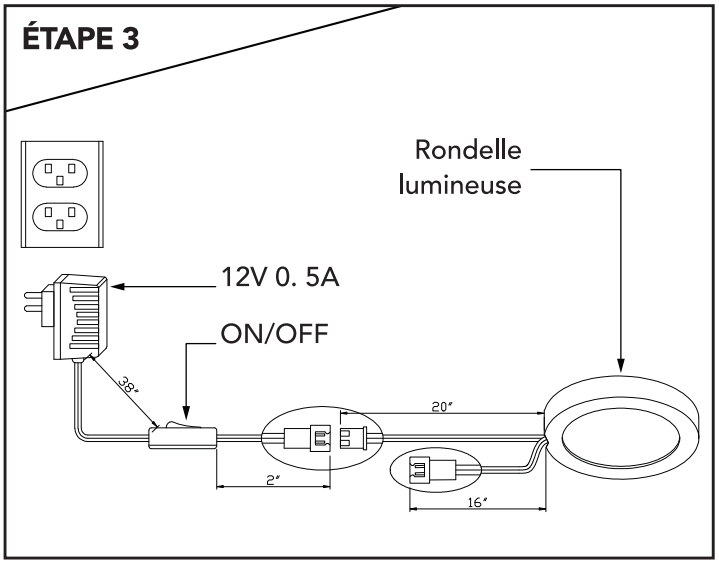

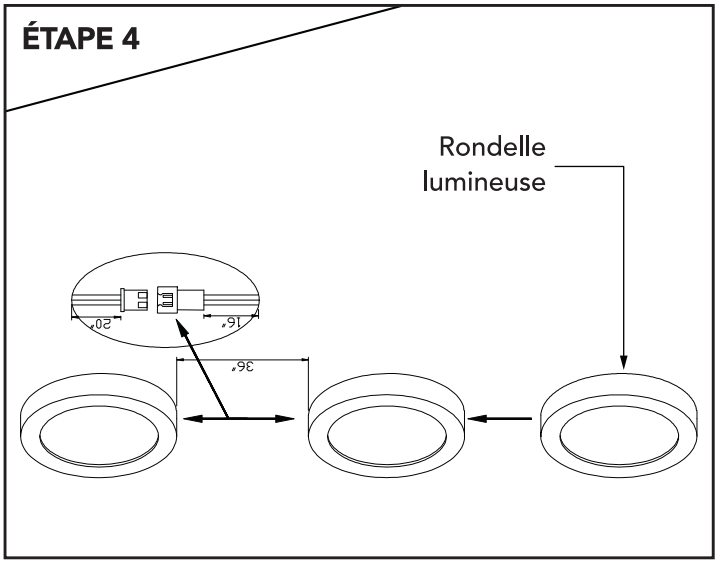

ENSEMBLE DE 3 RONDELLES LUMINEUSES AU DEL
25787